
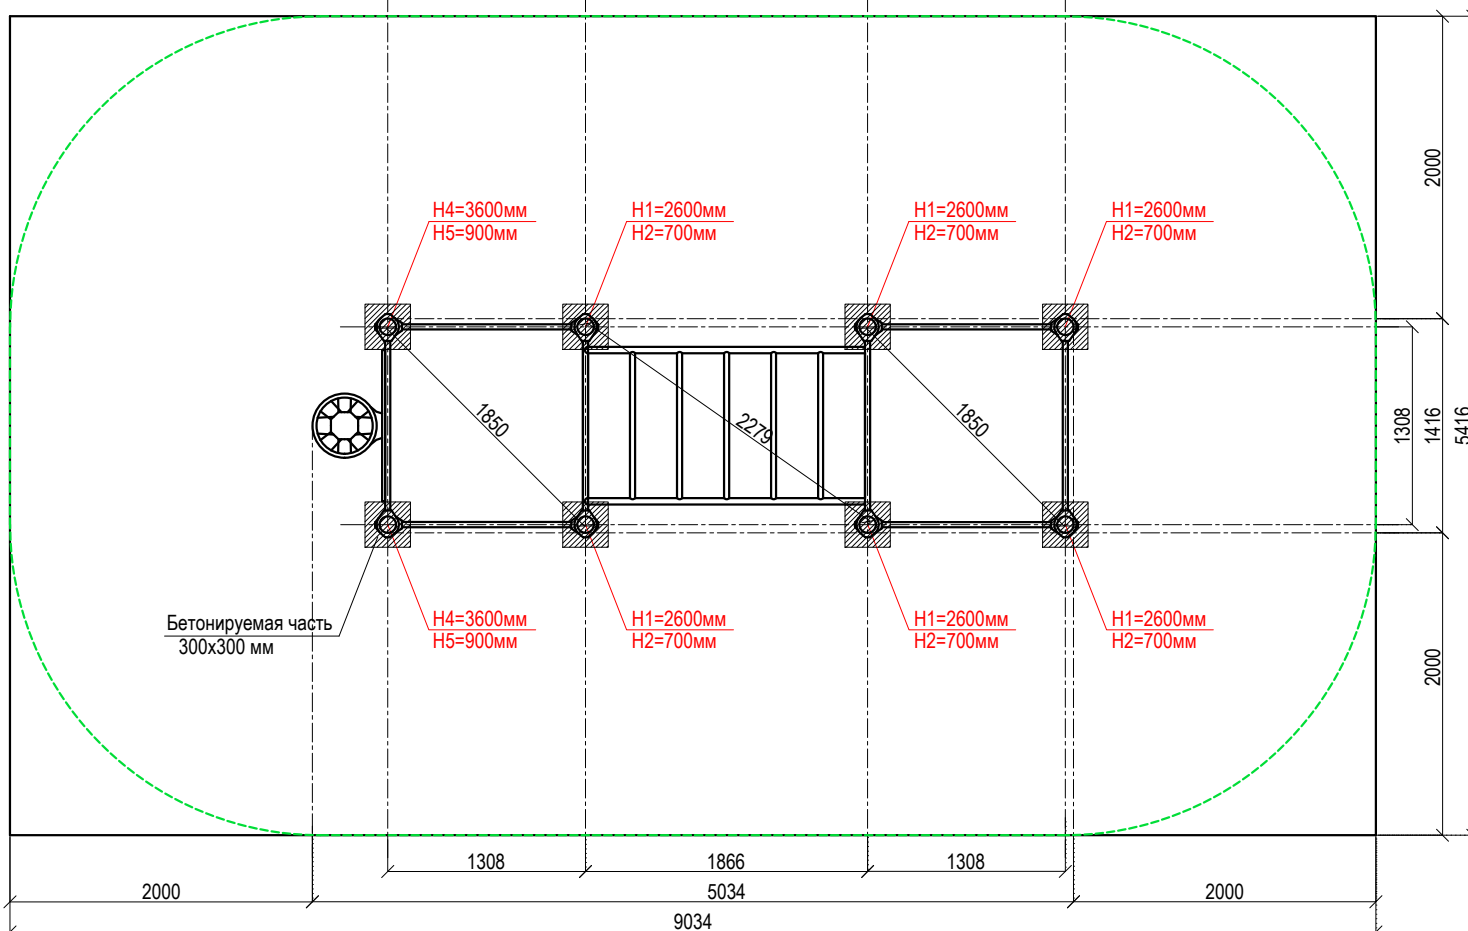


МАСШТАБ 1:50

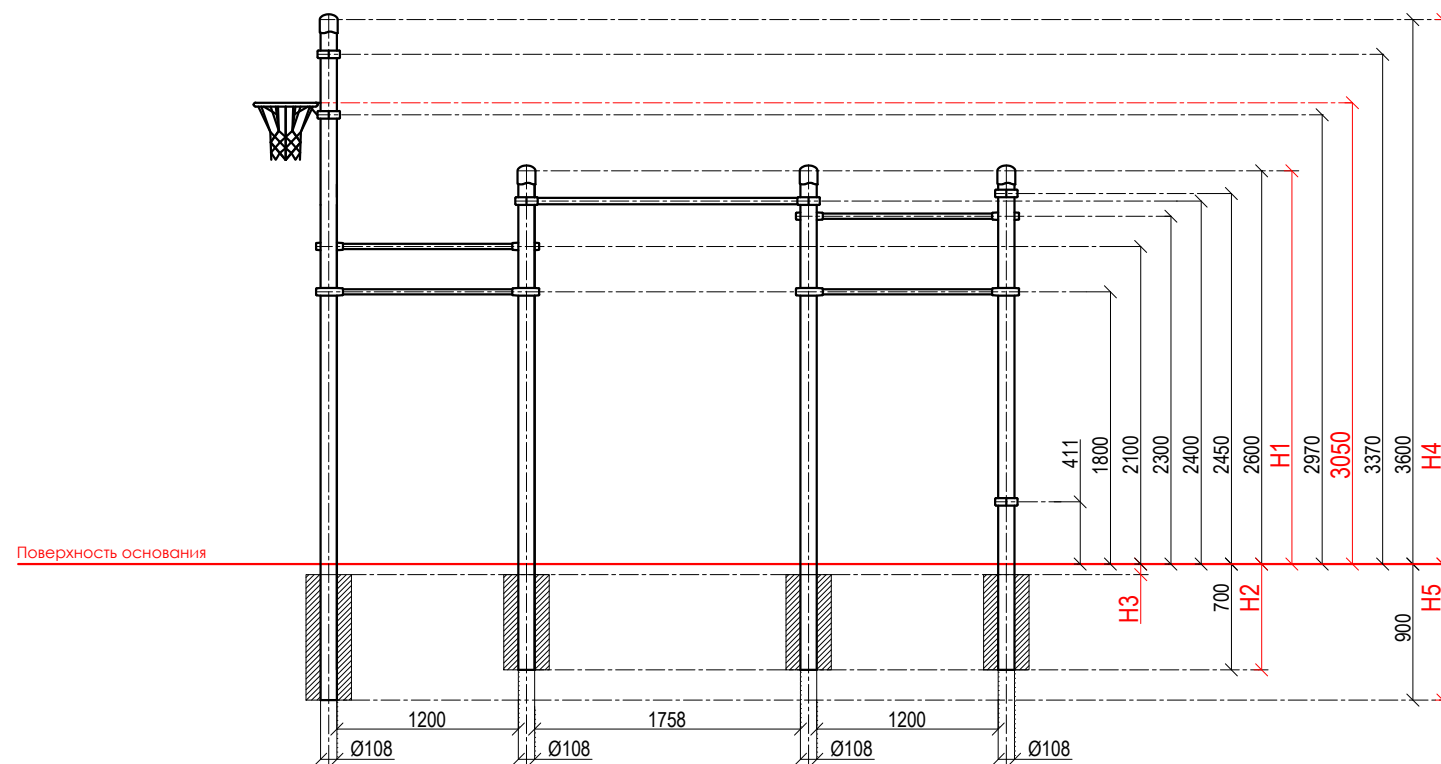

Адрес: 180004 г. Псков, ул. Железнодорожная, д.44, каб.4, эт3, литер А
 E-mail: workout.pskov@gmail.com
 Тел. +7 (911) 881-65-77; +7 (906) 220-46-01
 воркаут.рус ; vk.com/pskovworkout

A-042

Атлетик с баскетбольным кольцом



Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 3600 мм, рукохода, шведской стенки, четырех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм и баскетбольного щита. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт - 2300 мм, 1 шт - 2100 мм, 2 шт - 1800 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2400 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. Баскетбольный щит крепится так, чтобы высота от поверхности земли до кольца составляла 3050 мм. Длина комплекса не более 5050 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

A-042 Технические характеристики

<p>Поверхность основания</p> <p>травмобезопасное покрытие</p> <p>бетон</p> <p>опорный столб</p>	длина:	5034 мм		
	ширина:	1416 мм		
	высота:	3650 мм		
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 мм		
	вес комплекса:	360 кг		
	необходимая площадь:	9034 x 5416 мм		
	характеристики труб:	диаметр:	108 мм	толщина стенки: 3,0 мм
			42 мм	3,2 мм
			34 мм	3,2 мм
	металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7024		
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 3020			
болты:	оцинкованный болт M10			
макс. высота перекладины:	2450 мм			
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей			
макс. вес занимающихся:	130 кг			
сертификат соответствия №:	РОСС RU.НВ65.Н01631/21			