



МАСШТАБ 1:50

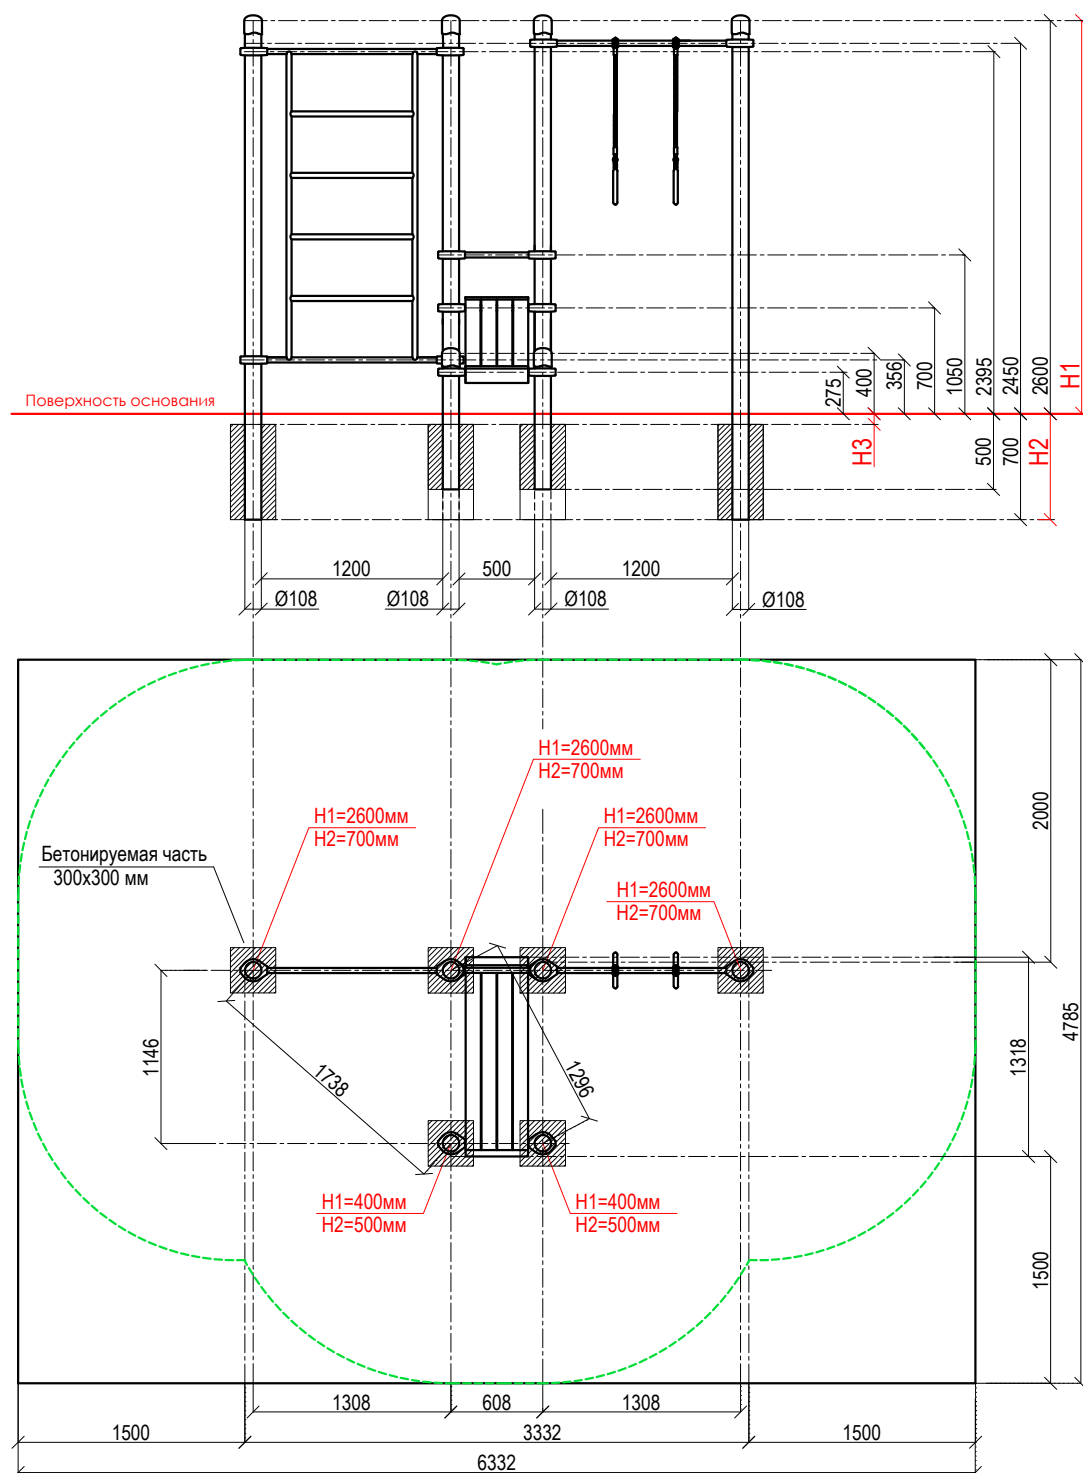

Адрес: 180004 г. Псков, ул. Железнодорожная, д.44, каб.4, эт3, литер А
 E-mail: workout.pskov@gmail.com
 Тел. +7 (911) 881-65-77; +7 (906) 220-46-01
 воркаут.рус ; vk.com/pskovworkout

A-038

Норвел

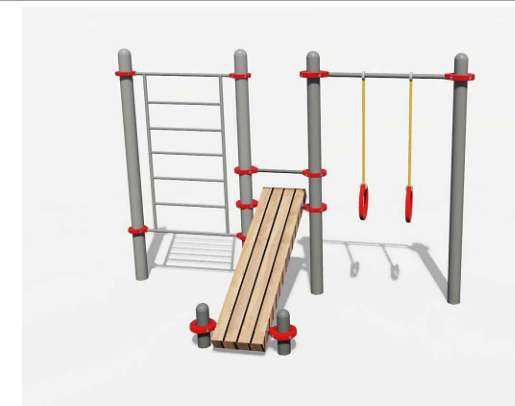

Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой: 4 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 400 мм, перекладины для подтягиваний длиной 1200 мм (на которой размещены передвигающиеся гимнастические кольца), шведской стенки, и наклонной скамьи. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладины для подтягиваний с гимнастическими кольцами 2450 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2395 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Наклонная скамья для упражнений на пресс крепится на высоте: 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания. Длина комплекса не более 3350 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

A-038 Технические характеристики

	длина:	3332 мм		
	ширина:	1318 мм		
	высота:	2650 мм		
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 мм		
	вес комплекса:	260 кг		
	необходимая площадь:	6332 x 4785 мм		
	характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:	
		108 мм	3,0 мм	
		42 мм	3,2 мм	
	34 мм	3,2 мм		
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7024			
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 3020			
болты:	оцинкованный болт M10			
макс. высота перекладины:	2450 мм			
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей			
макс. вес занимающихся:	130 кг			
сертификат соответствия №:	РОСС RU.HB65.H01631/21			