



МАСШТАБ 1:50

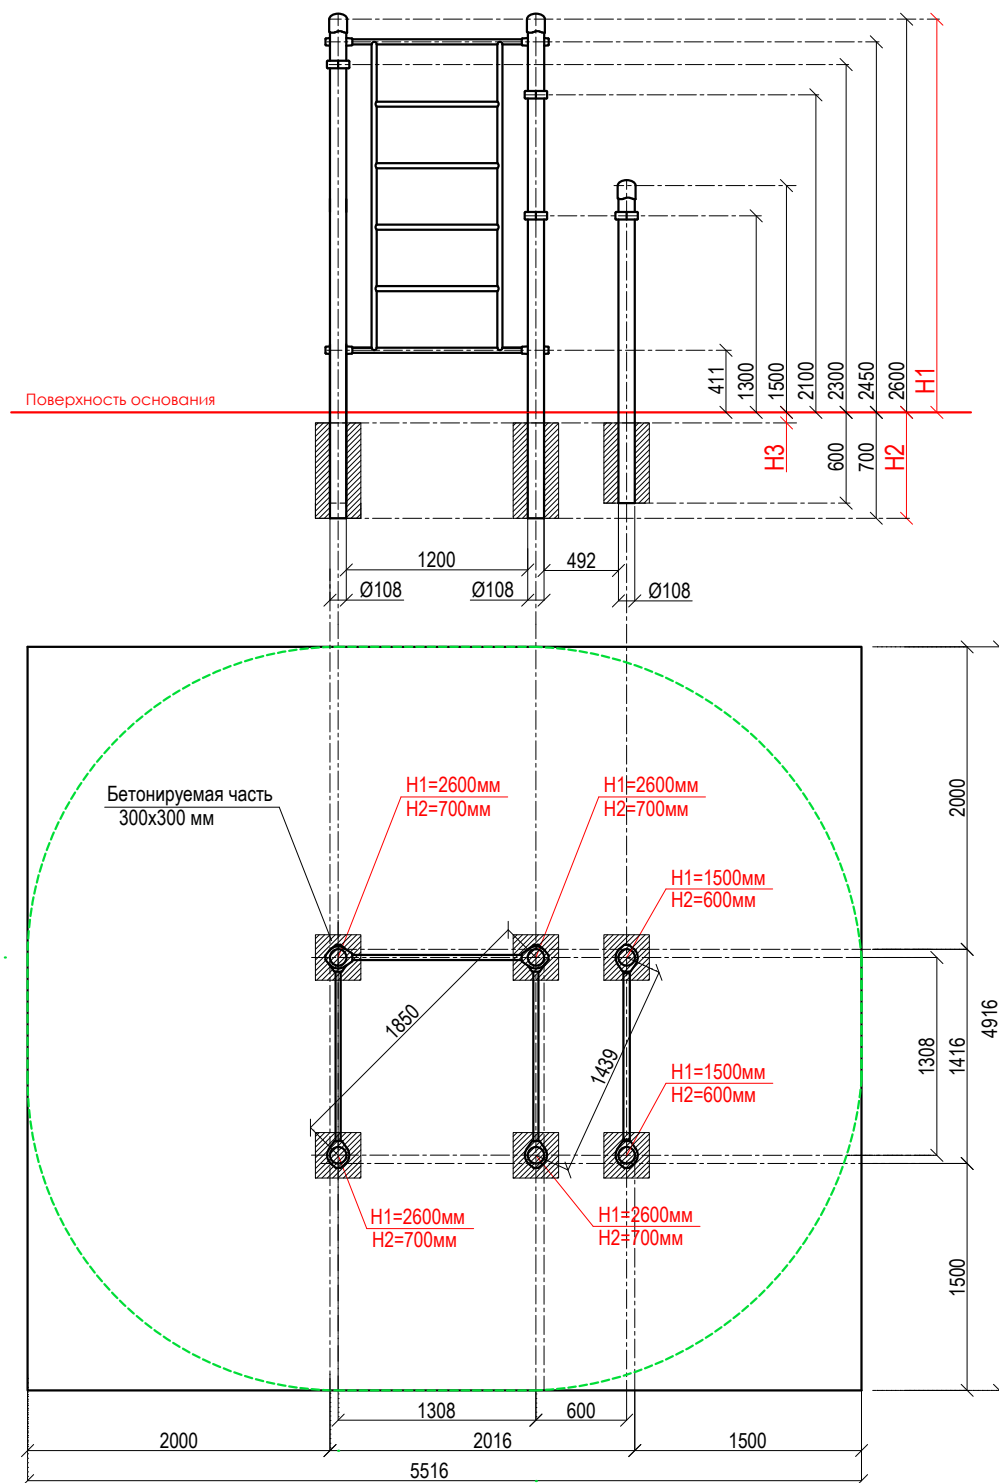

Адрес: 180004 г. Псков, ул. Железнодорожная, д.44, каб.4, эт3, литер А
 E-mail: workout.pskov@gmail.com
 Тел. +7 (911) 881-65-77; +7 (906) 220-46-01
 воркаут.псц ; vk.com/pskovworkout

A-004

Скаут

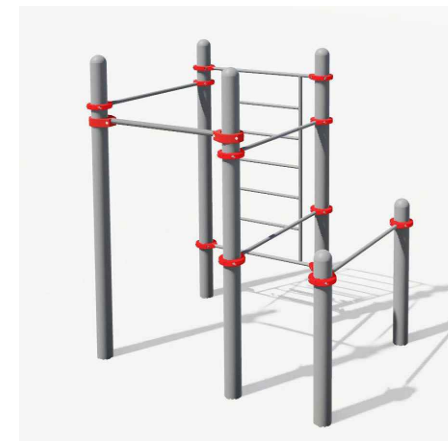

Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой: 4 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 1500 мм, шведской стенки, брусьев и двух перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2100 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Жерди брусьев представляют собой 2 горизонтальных перекладины длиной 1200 мм, высота их фиксации 1300 мм. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев 600 мм. Длина комплекса не более 2050 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

A-004 Технические характеристики

длина:	2016 мм	
ширина:	1416 мм	
высота:	2650 мм	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 мм	
вес комплекса:	250 кг	
необходимая площадь:	5516 x 4916 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 мм	3,0 мм
	42 мм	3,2 мм
	34 мм	3,2 мм
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7024	
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 3020	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	2450 мм	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	
сертификат соответствия №:	РОСС RU.HB65.H01631/21	

